







# 产品使用说明书

## 产品型号: IW6-II

### 一: 产品特性


- CI定制安装,配钢网(可自定义颜色).

### 二: 安装配件

<p>钢网(1PCS) (A)</p> 	<p>安装定位纸板(1PCS) (B)</p>  <p>1: 将安装纸板放在需要安装音箱的区域; 2: 用铅笔按安装纸板外缘画线一周; 3: 用手锯沿铅笔线将安装区域切除; (确保安装孔尺寸不大于画线尺寸)</p> <p>⚠ 切割前检查墙壁上的障碍物!</p>	<p>螺丝(2PCS) (C)</p> 	<p>铁片(1PCS) (E)</p> 	<p>安装定位纸卡(1PCS) (F)</p> 
		<p>壁虎(2PCS) (D)</p> 	<p>螺丝(2PCS) (G)</p> 	

### 三: 安装步骤
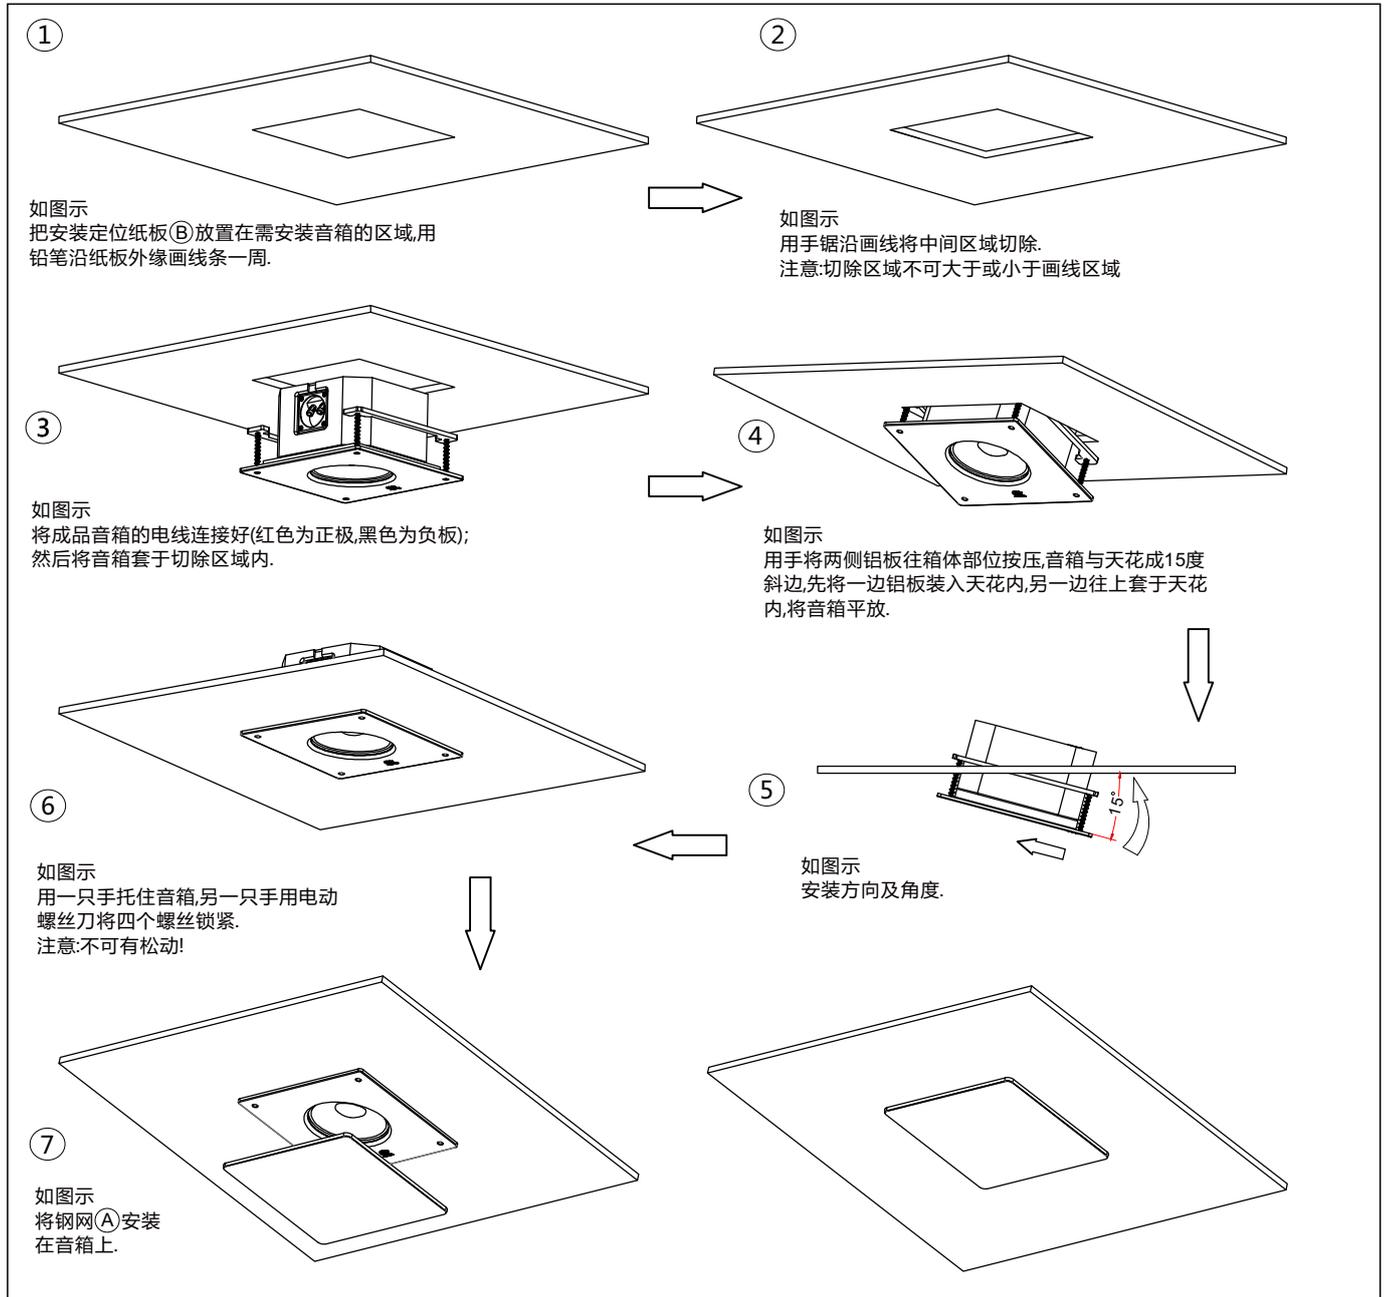
#### 1: 天花嵌入式安装步骤



**①**  
如图示  
把安装定位纸板(B)放置在需安装音箱的区域,用铅笔沿纸板外缘画线条一周.

**②**  
如图示  
用手锯沿画线将中间区域切除.  
注意:切除区域不可大于或小于画线区域

**③**  
如图示  
将成品音箱的电线连接好(红色为正极,黑色为负极);然后将音箱套于切除区域内.


**④**  
如图示  
用手将两侧铝板往箱体部位按压,音箱与天花成15度斜边,先将一边铝板装入天花内,另一边往上套于天花内,将音箱平放.

**⑤**  
如图示  
安装方向及角度.


**⑥**  
如图示  
用一只手托住音箱,另一只手动用电动螺丝刀将四个螺丝锁紧.  
注意:不可有松动!

**⑦**  
如图示  
将钢网(A)安装在音箱上.

## 2: 墙壁嵌入式安装步骤

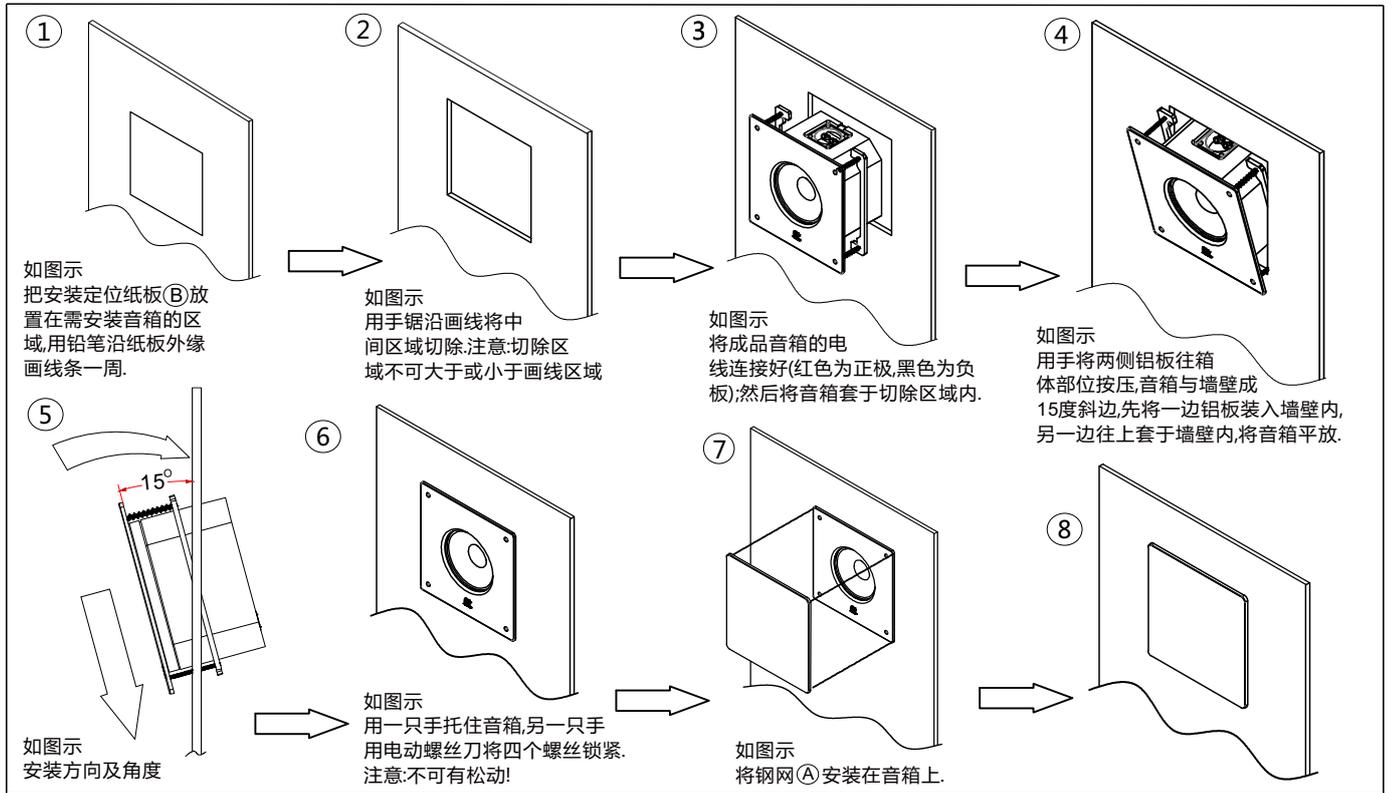

## 3: 壁挂安装步骤

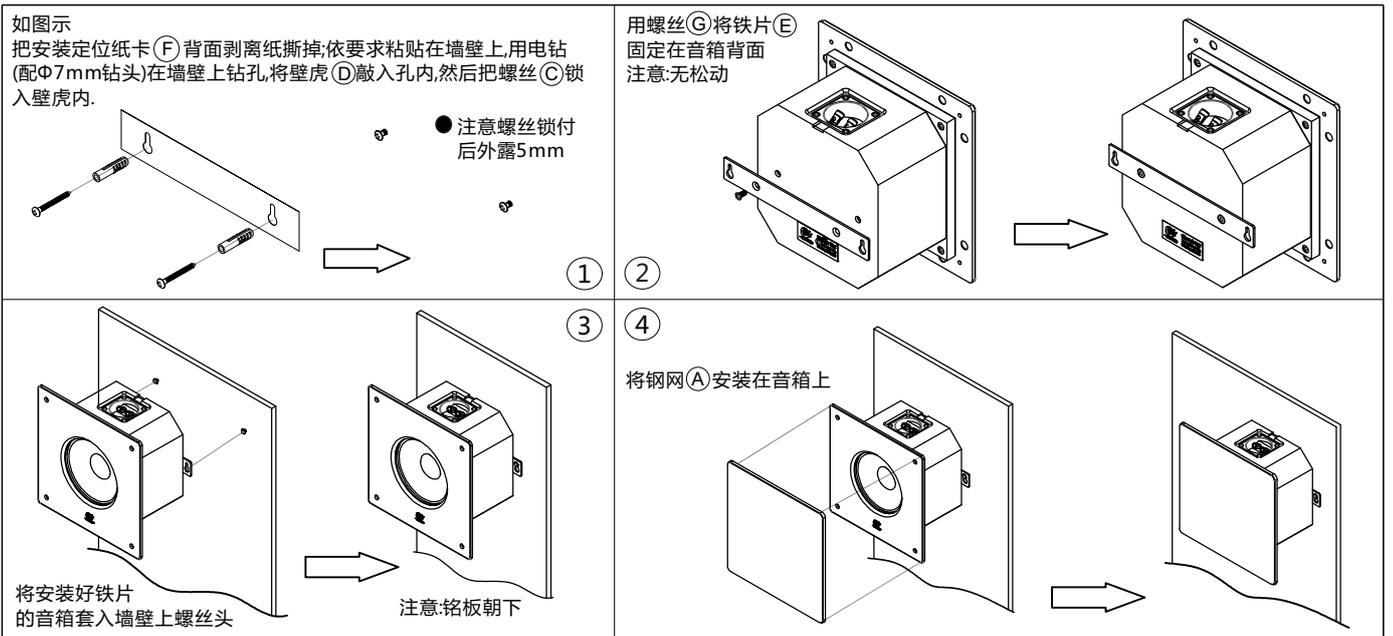

## 四: 技术参数

单元: 1x6"LF Driver, 1x1"HF compression driver  
 频率响应(±3dB): 70Hz-40KHz  
 灵敏度: 91dB/W/m  
 直达声压(SPL): 114dB continuous, 120dB peak  
 标准阻抗: 8 Ohms  
 建议配置功放功率: 200W  
 建议分频点: 80Hz  
 输入功率: 200W AES, 400W Peak  
 净重: 4.0KG

## 五: 外观尺寸图

